


Схема монтажа Емкость 1


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцл.	Подп. и дата

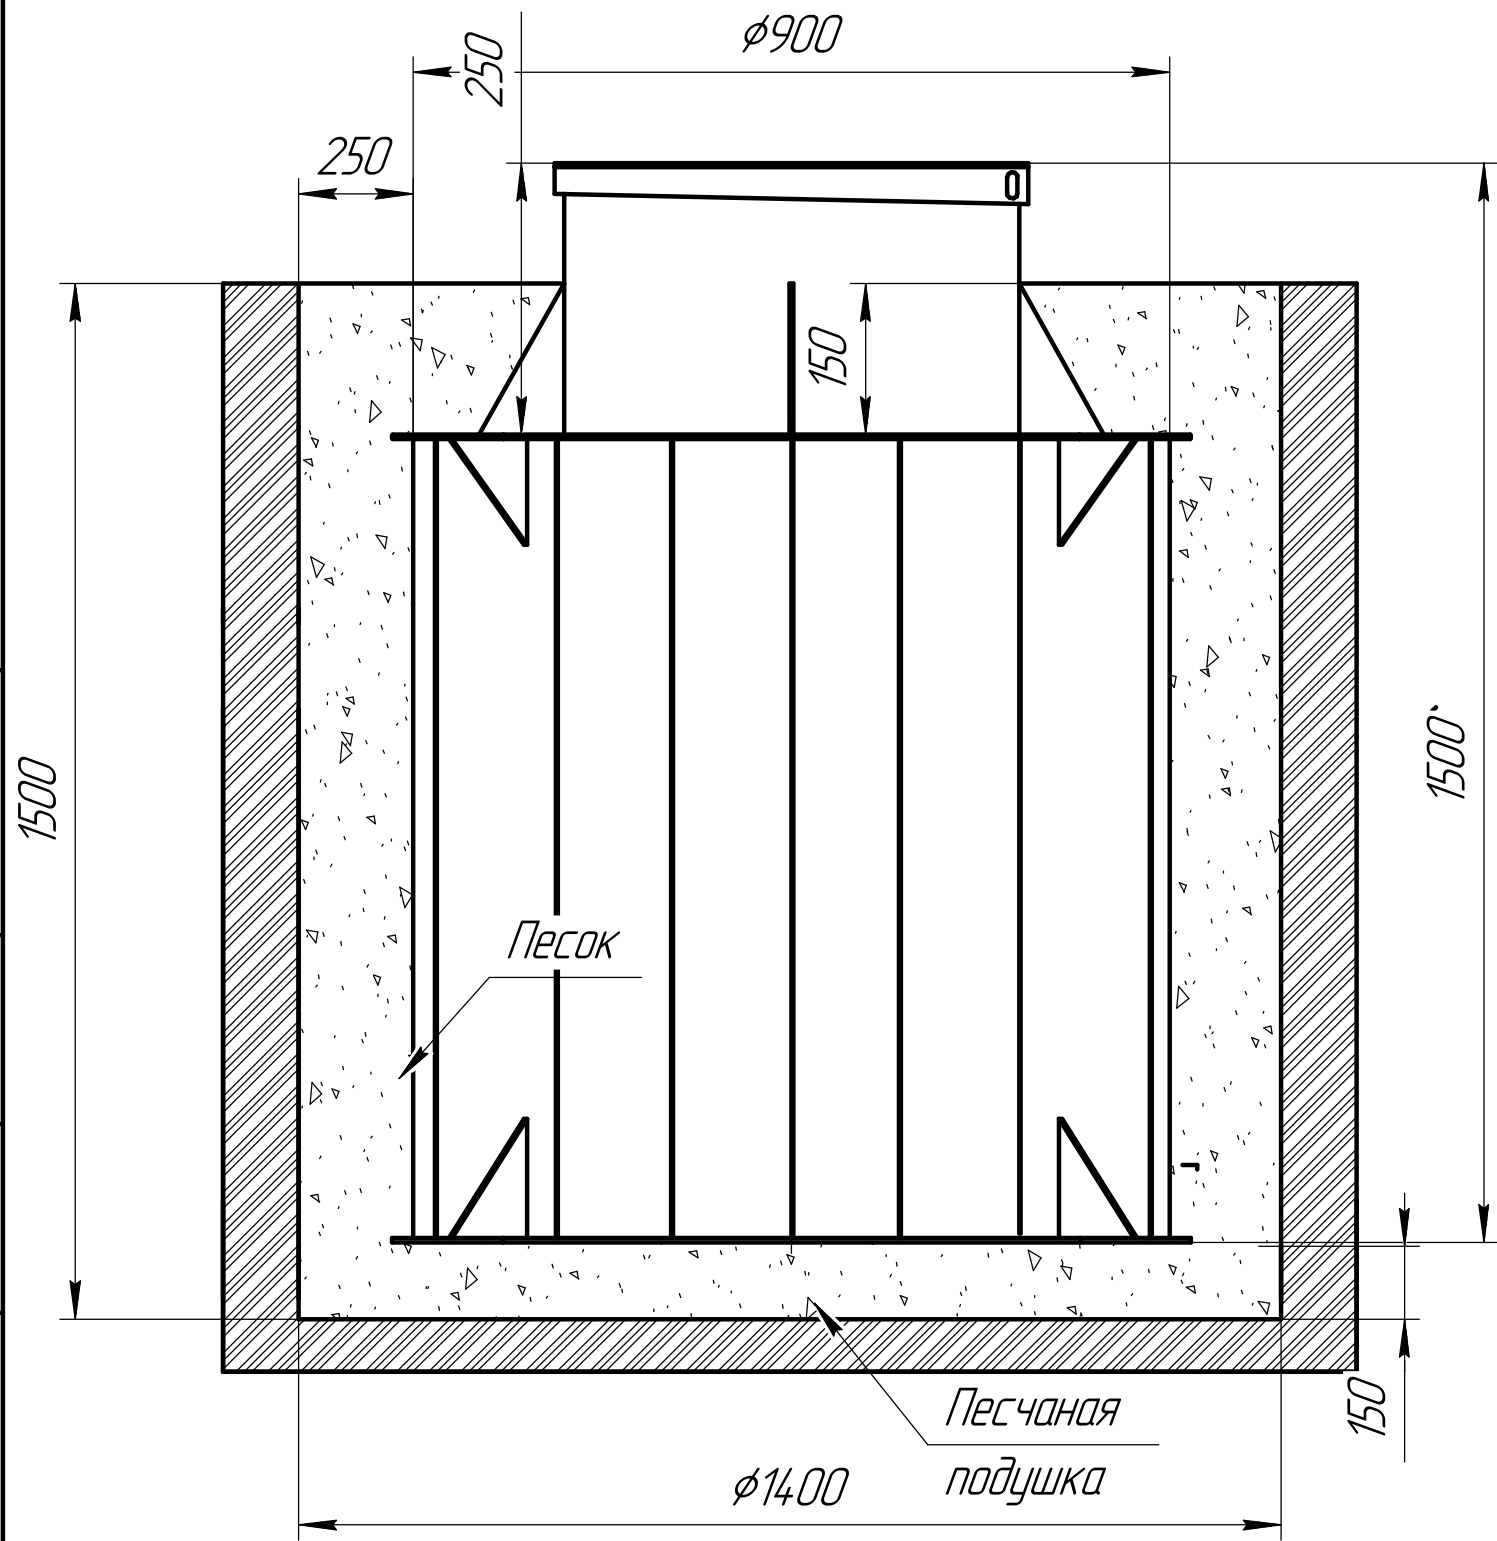

- Порядок проведения монтажных работ:
1. Разработка котлована $\phi 1.4$ м. $h=1.5$ м.
 2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
 3. Установка изделия на песчаную подушки.
 4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
 5. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

- При монтаже:
1. Расход песка 1.5 м^3
 2. Расход воды 1.2 м^3
 3. Объем котлована 2.7 м^3


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

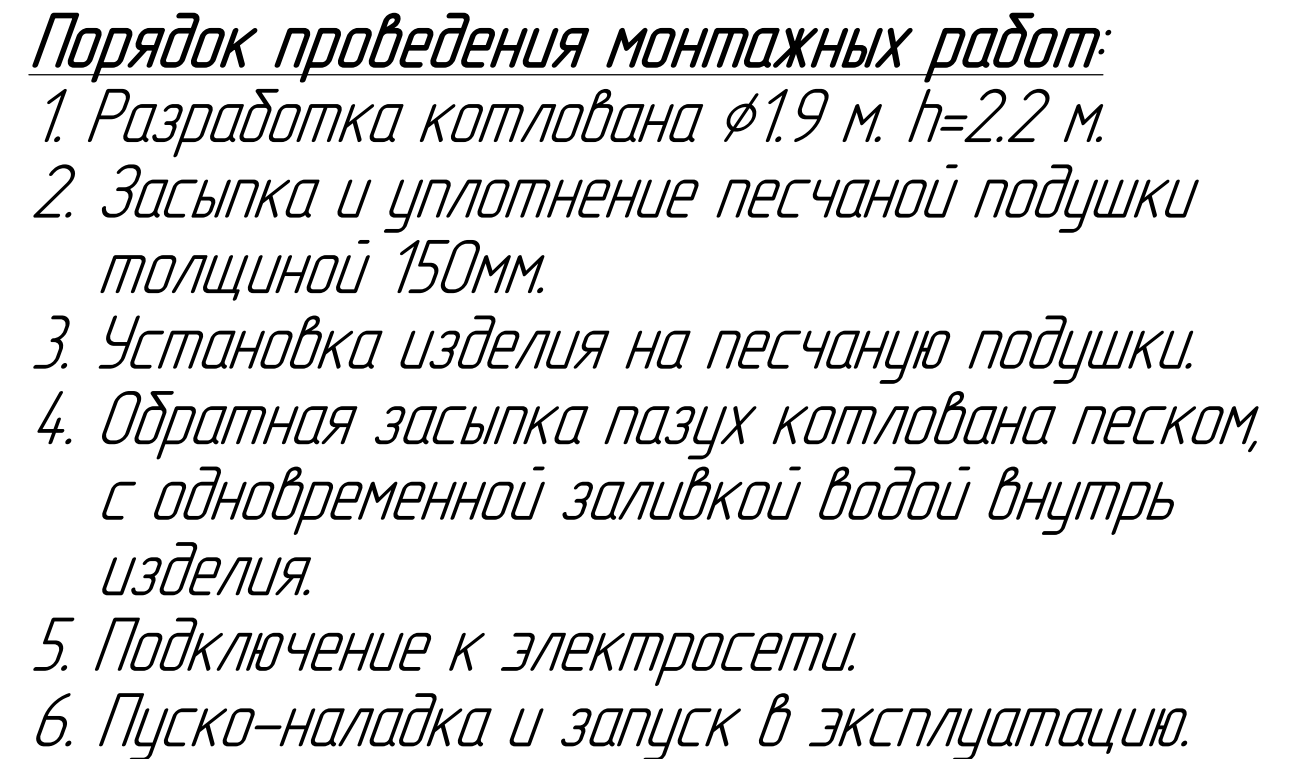

При монтаже:

1. Расход песка 8 м^3
2. Расход воды 4 м^3
3. Объем котлована 10 м^3

Схема монтажа Емкость 5

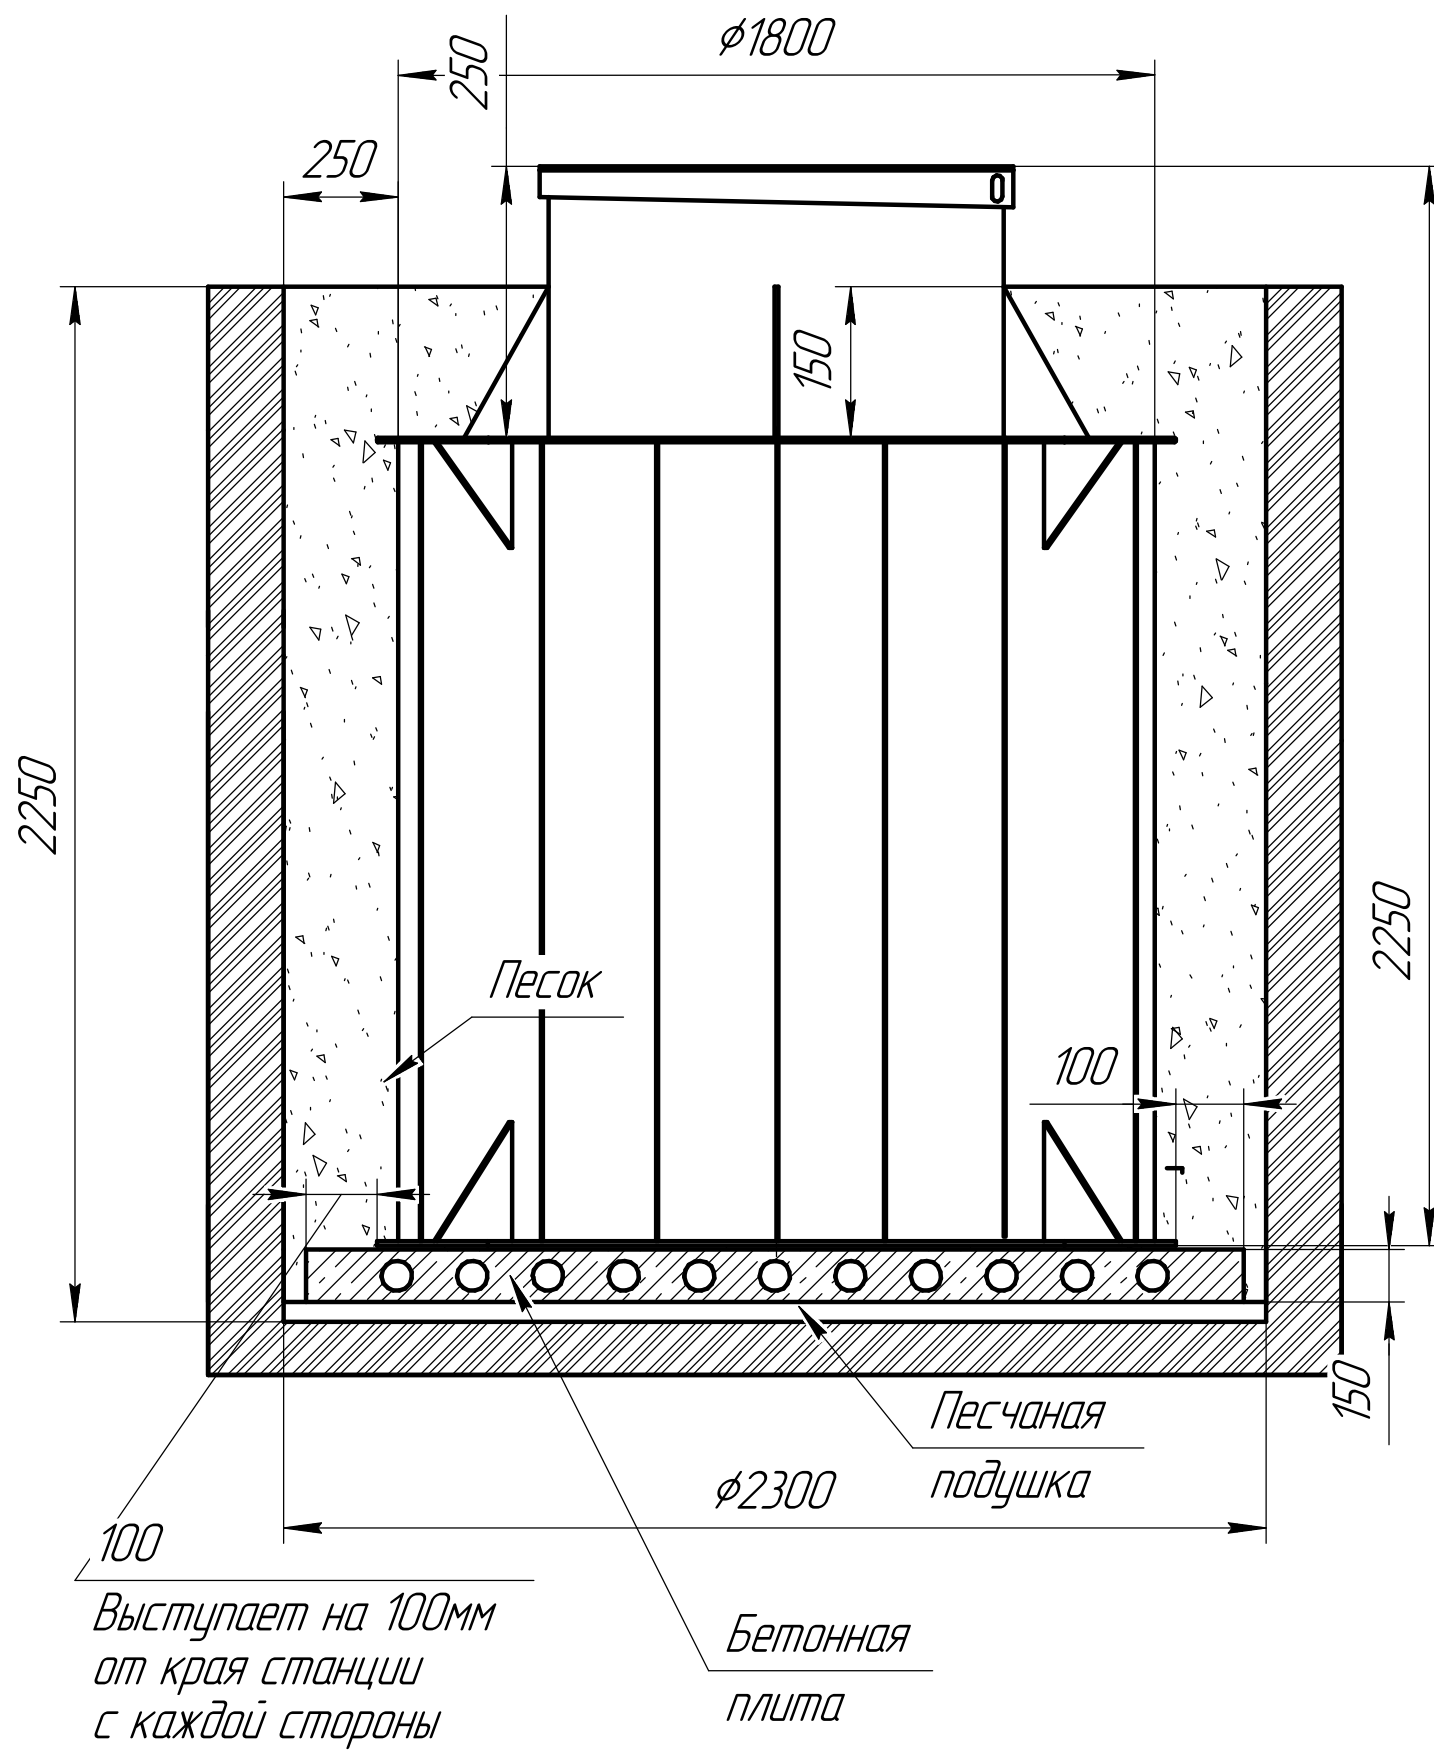

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована $\phi 2.3$ м. $h=2.25$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 16 м^3
2. Расход воды 8 м^3
3. Объем котлована 18 м^3

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Малахит-Емкость

Копировал

Формат А3

Лист
3

Схема монтажа Емкость 10

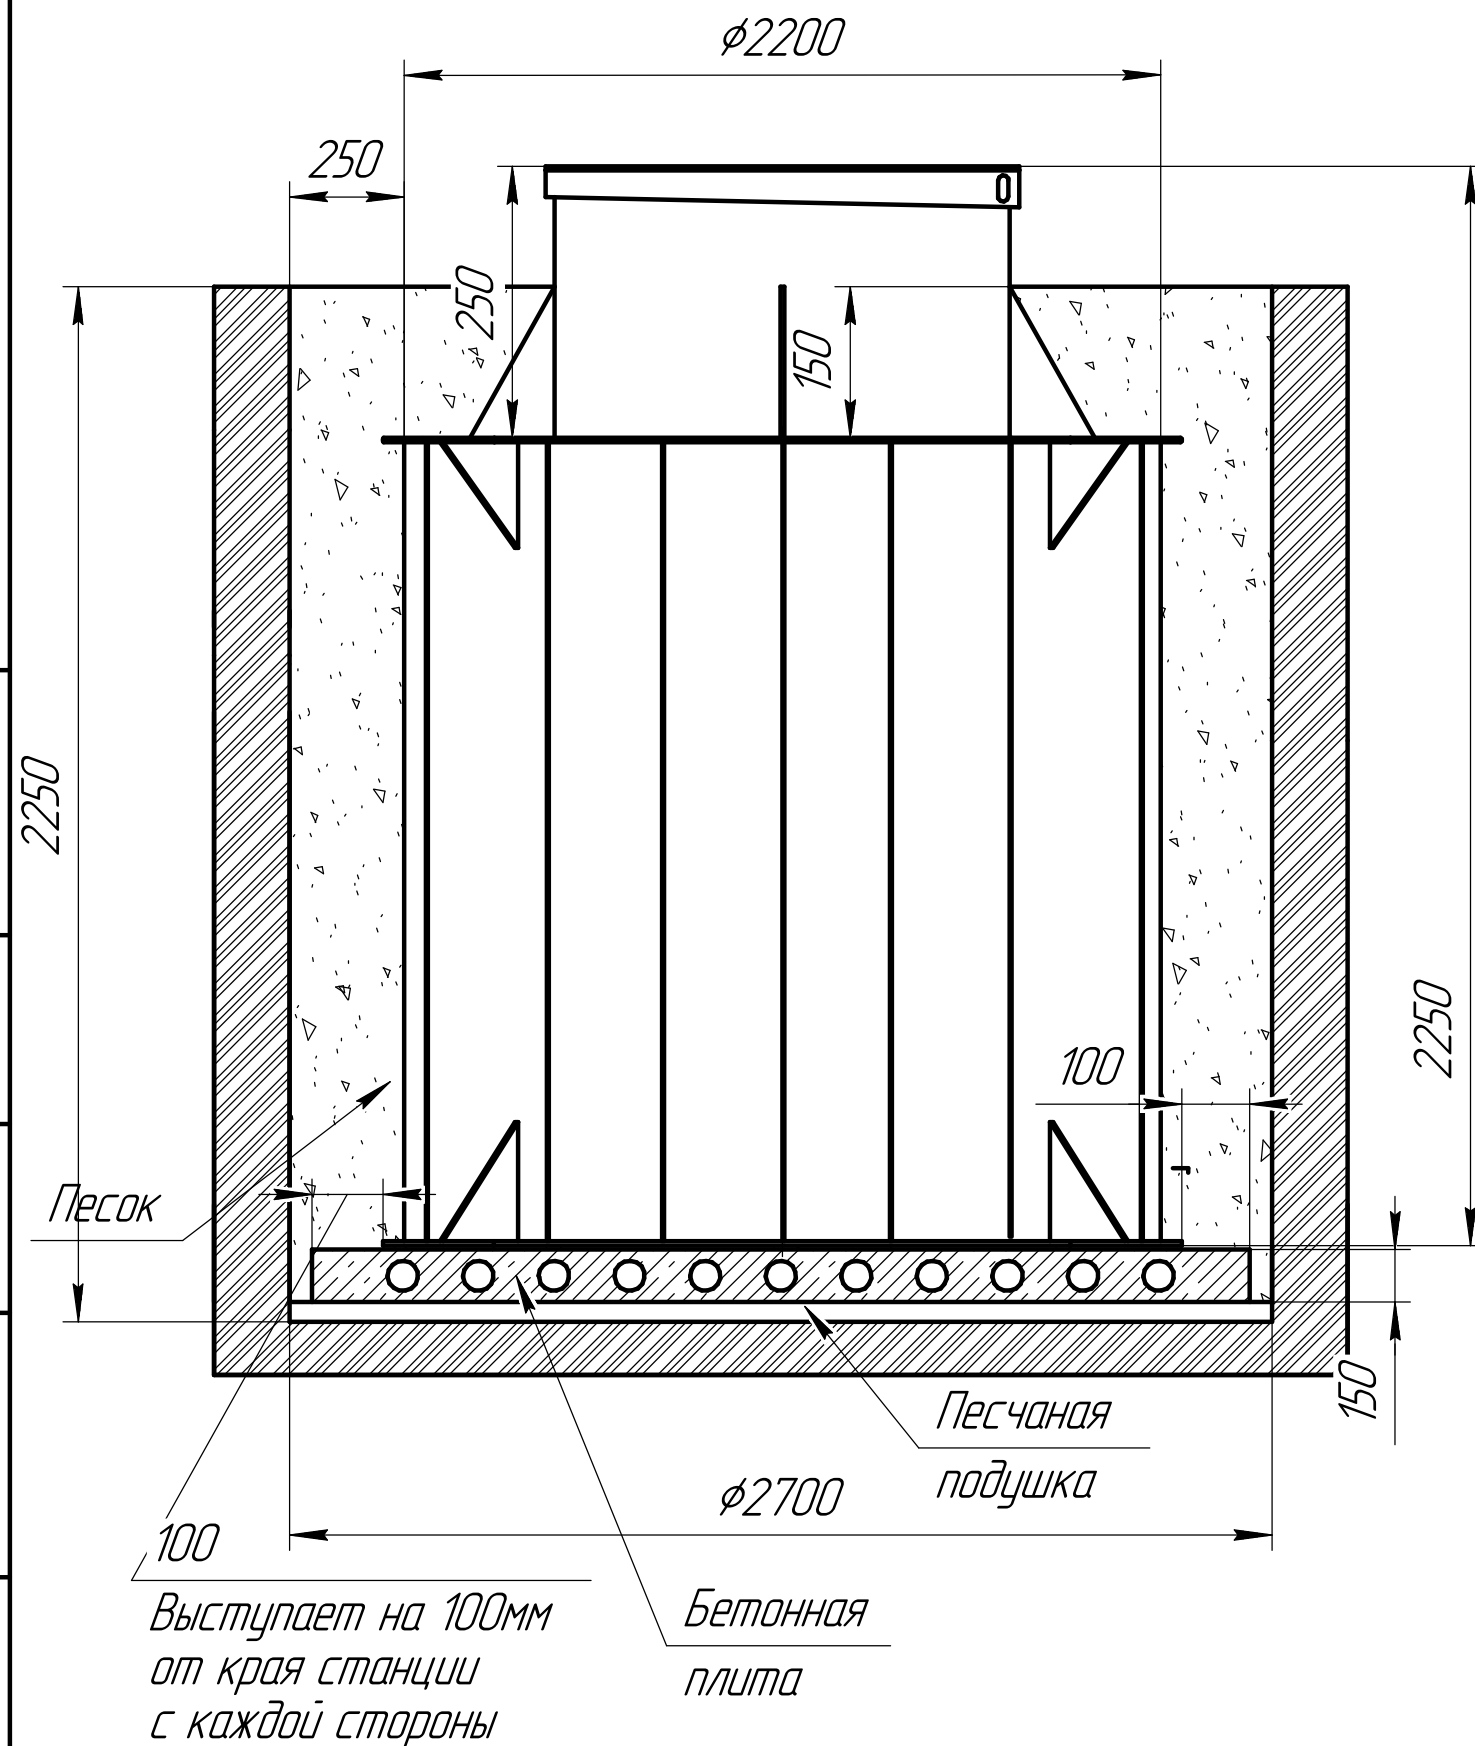

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована $\phi 2.7$ м. $h=2.25$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 18 м^3
2. Расход воды 9 м^3
3. Объем котлована 20 м^3